



## Máquina Etiquetadora Trine de Etiqueta de Rollo Modelo 4400



### Key Features

- Transferencia eficiente en el rodillo de cola para reducir el consumo de cola
- Sistema de control PLC (Control Lógico Programable) para confiabilidad y comodidad de uso
- Diseño más compacto el cual utiliza menos espacio
- Partes de manejo de envase de cambio rapido reduce tiempo de cambio en envase
- Pocas piezas móviles reducen el costo de mantenimiento
- Organización de servicio tecnicos mas competente en la industria

# Barry-Wehmiller

# Máquina Etiquetadora Trine de Etiqueta de Rollo Modelo 4400

La máquina etiquetadora Modelo 4400 se ha diseñado un 30% más compacta y proporciona velocidades de línea hasta 200 BPM. Equipada con partes de manejo de envase de cambio rápido, un cambio de formato puede tardar menos de 15 minutos con una sola herramienta. El Modelo 4400 se ha diseñado con lo último en tecnología del uso de pegamento y de control de registro de etiqueta. Con la tecnología más avanzada, cambios de formatos más rápidos, y partes de manejo más asequible, la máquina 4400 es una etiquetadora de rollo ideal para cualquier ambiente exigente.

## Usos

Con usos en industrias de bebidas, alimentos, farmacéuticas, cosméticas, lecheras, aerosoles y productos alimenticios, las máquinas etiquetadoras Trine 4400 han probado su flexibilidad.

Máquinas Etiquetadoras Trine de etiquetado de rollo proporcionan ahorros en línea substituyendo etiquetas precortadas de mayor costo. Además, en los sistemas de Trine se pueden etiquetar envases contour con tecnología patentada por Trine "Roll 'n' Shrink". Con más de 1000 sistemas etiquetando; marcas como Coca Cola y Pepsi usted también puede confiar en las Máquinas Etiquetadoras Trine.

## Especificaciones del Equipo

### Dimensiones de Etiqueta Estándar:

Longitud de Etiqueta: 6.5" to 16.5"  
(1.53.4 mm to 419.1 mm)

Ancho de Etiqueta: 1" to 8.25"  
(25.4 mm to 209.6 mm)

Diámetro del envase: 1.75" to 5"  
(44.5 mm to 127 mm)

### Requisitos eléctricos:

240 volts AC, 3 phase, 50-60 hertz

### Requisitos de aire:



80 psi (5.52 bar), 12-15 cfm (340-425 L/min)

### Peso de máquina:

Aproximadamente 3,200 lbs. (1451 kg)

## Opciones

- Control de flujo de producto automático
- Tablero eléctrico con sistema de aire acondicionado
- Guiador de etiqueta electrónico con sistema de frenos de tensión y sensor ultrasónico
- Paquete CE
- Voltajes, alturas del transporte y colores alternativos

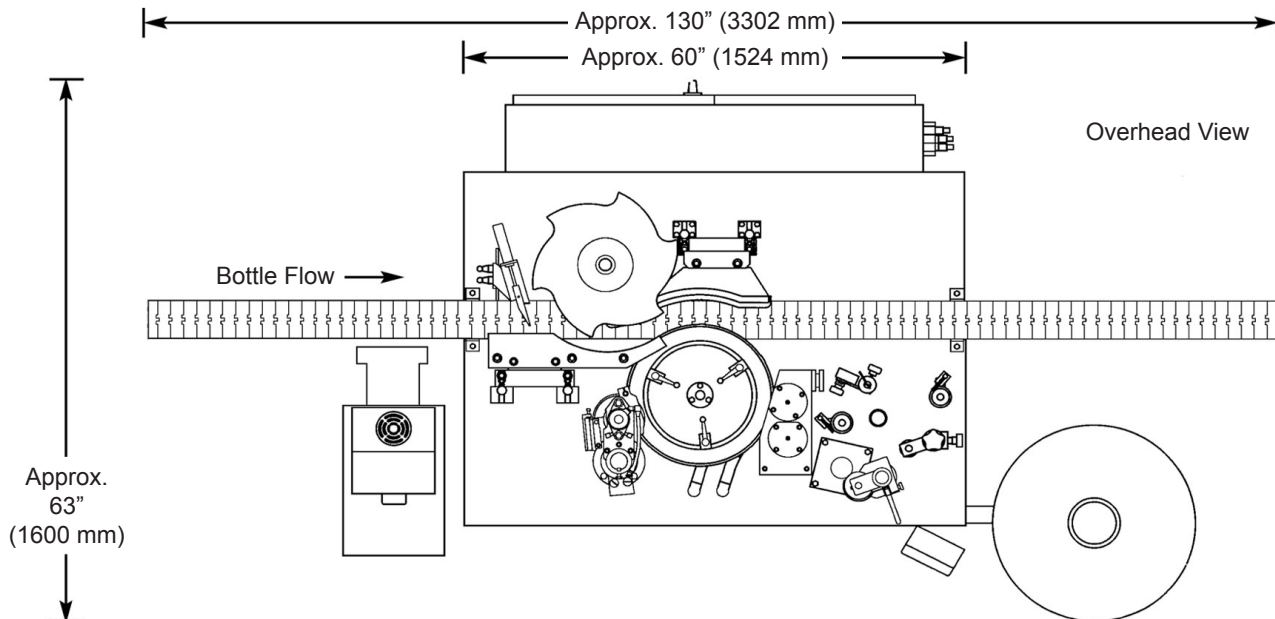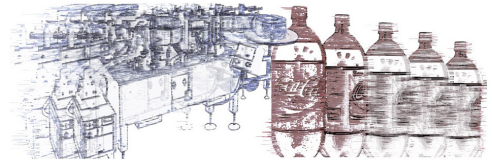

**Accraply, Inc.**

3580 Holly Lane North, Plymouth, MN 55447 • (763) 557-1313

sales@accraply.com • www.accraply.com