

4500

Merkmale

- Effiziente Leimradübergabe zur Minimierung des Leimverbrauchs
- SPS-Steuerung für Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit
- Schnellwechselkomponenten verkürzen die Umstellungszeit
- Weniger sich bewegende Teile sorgen für geringere Wartungskosten
- Minimaler Platzbedarf durch kleine Stellfläche
- Die stärkste Kundendienstorganisation in der Branche verkürzt die Ausfallzeiten
- Qualität und Leistung, wie Sie sie von Accraply erwarten

Trine 4500 Roll-Fed-Etikettieranlage

Kleinere Abmessungen, gleich bleibende Qualität...


Die 4500 Roll-Fed-Anlage zur Rundumetikettierung wurde mit einer um 30% kleineren Stellfläche entwickelt und bietet dabei Etikettiergeschwindigkeiten von bis zu 400 cpm (Stück pro Minute). Dank ihrer Schnellwechselteile kann eine Person eine Produktumstellung in weniger als 20 Minuten garantiert mit einem einzigen Werkzeug durchführen.

Für eine präzise Etikettenanbringung ist die 4500 mit der neuesten Technik im Bereich der Leimauftragstechnik und Etiketten-Erfassungssteuerung ausgestattet. Modernste Technologie, schnellere Umstellungen und erschwingliche Wechselteile – die 4500 bietet ein Roll-Fed-Etikettiersystem, das ideal für jede anspruchsvolle Umgebung geeignet ist.

Mit Anwendungen im Bereich der Getränke-, Nahrungsmittel-, Pharma-, Kosmetik-, Molkerei-, Sprühdosen- und Ernährungsindustrie haben die Trine Roll-Fed-Etikettieranlagen ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Trine Roll-Fed-Etikettierer sorgen für dauerhafte Einsparungen, indem sie kostenintensive Stanzetiketten ersetzen. Darüber hinaus können Trine Anlagen mit der patentierten Roll 'n' Shrink-Technologie von Trine sogar zur Etikettierung von Formbehältern eingesetzt werden.

Optionen

- Antrieb für Einlaufschnecke
- Stabilisatorbaugruppe für die Ausschleusung
- Sensor für durchsichtige Etiketten und Erkennung niedriger Etiketten
- Klimatisierter Schaltschrank
- Etiketten-Erfassungssystem mit Servoantrieb
- CE-zertifiziertes Upgrade
- Alternative Volt-Spannungen, Förderbandhöhen und Farben
- Spezifisches Produkt-Handling

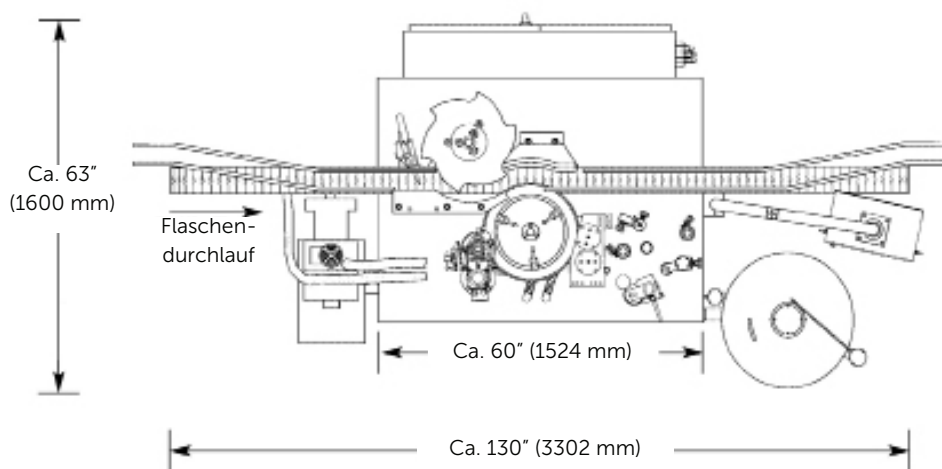

Maximale Geschwindigkeit:	300 Behälter pro Minute
Rapportlänge:	6,5" bis 16,5" [165,1mm bis 419,1mm]
Bahnbreite:	1" bis 8,25" [25,4mm bis 209,6mm]
Durchmesser:	1,75" bis 5" [44,5mm bis 127mm]
Druckluft	80 psi (5,52 bar), 12-15 cfm (340-425 l/min.)
Stromversorgung:	240 VAC, 3-phasig, 50/60Hz
Gewicht:	3700 lbs [1.678 kg]

** Alle Spezifikations- und Werkzeuganforderungen gelten vorbehaltlich der Evaluierung aller Etiketten- und Produktmuster durch Accraply. Die dargestellten Spezifikationen entsprechen den Standardmaschinenfunktionen. Accraply kann auch anderen Spezifikationsanforderungen gerecht werden. Für weitere Einzelheiten sprechen Sie uns an.*

Accraply

Trine

Stanford

Graham

Sleevit

Harland

Accraply

3580 Holly Lane North
Plymouth MN 55447-1269 USA

Tel. +1 (763) 557-1313
accraply.com

barrywehmler
bw
betterworld